



# METIC


## FICHA TÉCNICA METIC ULTRABRICK CONTROL COLOR

### Descripción del producto

Es un limpiador especializado, diseñado especialmente para remover residuos de mortero, manchas selectivas y eflorescencias comunes en superficies coloreadas y pigmentadas como ladrillo, adoquines, fachaletas y bloques de color. Adicionalmente **METIC ULTRA BRICK CONTROL COLOR** ayuda a eliminar algunas eflorescencias y manchas primarias superficiales protegiendo el color y los pigmentos presentes.

### Características

- Retira rápidamente y de forma efectiva la mayoría de manchas y contaminantes presentes en pisos y fachadas.
- Resalta y renueva el tono natural del piso, mampostería o del concreto pigmentado desde el mismo momento de aplicación.
- Debido a su naturaleza genera un efecto tensoactivo y encapsulante, permitiendo un enjuague rápido y efectivo.
- Garantiza una mayor durabilidad de los acabados
- Evita el desgaste de las juntas de mortero de pega

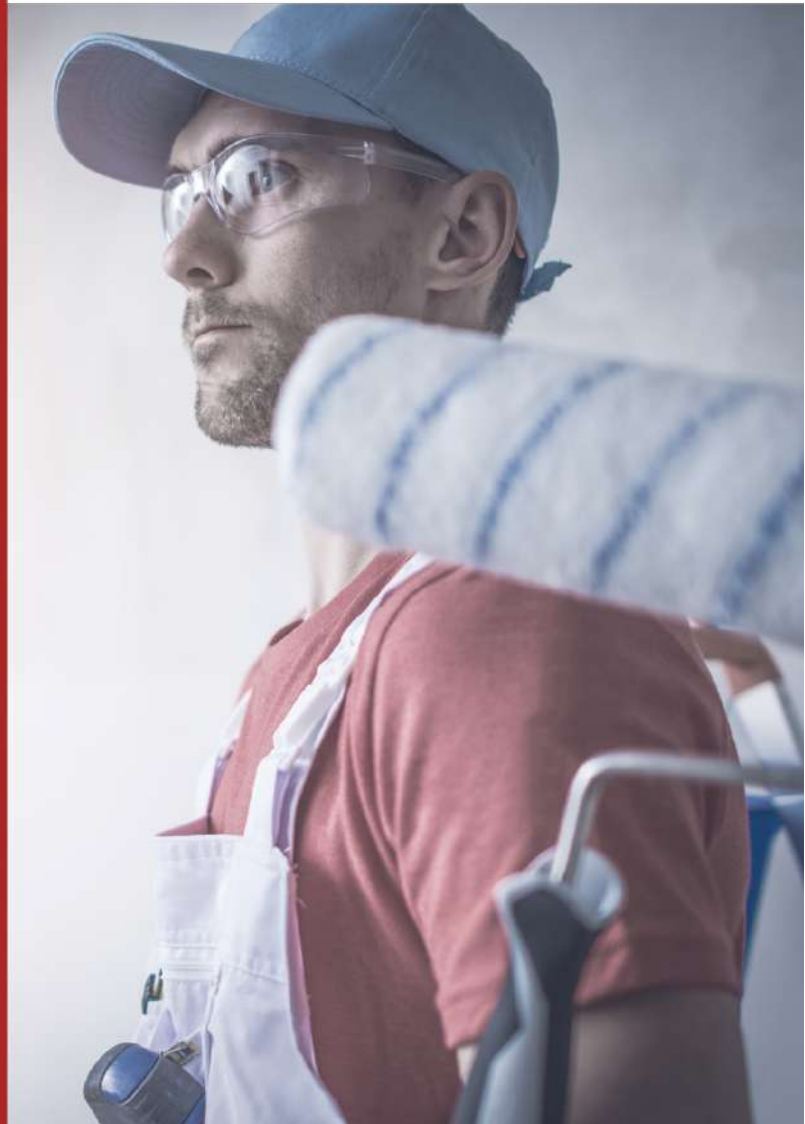

### DESTINO DE USO

Para lavar, limpiar, desmanchar y renovar, superficies verticales u horizontales en bloques de adoquín, ladrillo, concreto y piedra, principalmente sobre superficies porosas que están coloreadas y/o pigmentadas.

# MODO DE APLICACIÓN



## PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar seca (interna y externamente), sana y libre de grasas, partículas sueltas, residuos gruesos de morteros, materiales orgánicos como algas, líquenes, vegetación, tierra o cualquier material contaminante. Hacer la limpieza por medios manuales como cepillo de cerdas duras, escoba, espátula, etc. En caso de filtraciones o humedades, estas se deben corregir primero. Proteger todos los elementos metálicos, vidrios, ventanas, puertas, pisos y baldosas esmaltadas.

## PREPARACIÓN PRODUCTO

Mezcle una (1) parte de **METIC ULTRABRICK CONTROL COLOR** con dos (2) a tres (3) partes de agua, vertiendo en un recipiente plástico primero el agua y luego el producto. En caso de manchas o contaminaciones severas use el producto sin diluir. Se recomienda siempre realizar ensayos previos para determinar la dilución y concentración efectiva del producto según el estado del sustrato.

## APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Aplicar **METIC ULTRABRICK CONTROL COLOR** con tapete, cepillo o esponjilla plástica, sobre la superficie seca y frotar para remover las manchas o suciedades. Retirar los residuos de cemento con espátula. Antes de que seque el producto, enjuagar con agua limpia frotando con tapete, cepillo o esponja plástica limpia. En caso de uso de mangueras o hidrolavadoras la presión debe ser baja y la boquilla debe ser de tipo abanico para no saturar la fachada. Si se seca el producto sobre la superficie repetir el proceso de aplicación antes de enjuagar. Deje secar 3 días y proteja con **METIC IMPRASIL SOLVE 10** o deje secar 1 día más y proteja con **METIC IMPRASIL W 10**.

## RENDIMIENTO TEÓRICO

Puro de 3 A 5 M2 por litro de **METIC ULTRABRICK CONTROL COLOR**

Dilución 1 A 1 de 6 A 10 M2 por litro de **METIC ULTRABRICK CONTROL COLOR**

Dilución 1 A 3 de 18 A 30 M2 por litro de **METIC ULTRABRICK CONTROL COLOR**

Tener en cuenta hacer los ensayos previos para establecer el rendimiento real del producto y la dilución adecuada según el estado de la superficie.

### MEDIDAS DE SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. **METIC ULTRA BRICK CONTROL COLOR** causa lesiones oculares graves y quemaduras en la piel. Utilizar gafas, guantes de caucho y ropa de protección. Si accidentalmente cae en los ojos o la piel lavar con abundante agua y buscar atención médica. No inhalar los vapores durante su manipulación y garantizar la adecuada ventilación durante su aplicación. Solo pueden producirse intoxicaciones o quemaduras por descuidos graves o mala manipulación. Muy tóxico por ingestión. Consulte la hoja de seguridad del producto.

### MEDIDAS DE SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. **METIC ULTRA BRICK CONTROL COLOR** causa lesiones oculares graves y quemaduras en la piel. Utilizar gafas, guantes de caucho y ropa de protección. Si accidentalmente cae en los ojos o la piel lavar con abundante agua y buscar atención médica. No inhalar los vapores durante su manipulación y garantizar la adecuada ventilación durante su aplicación. Solo pueden producirse intoxicaciones o quemaduras por descuidos graves o mala manipulación. Muy tóxico por ingestión. Consulte la hoja de seguridad del producto.

### PRESENTACIÓN

Garrafa: 4 litros  
Garrafa: 20 litros  
Tambor: 200 litros

### ALMACENAMIENTO

**METIC ULTRA BRICK CONTROL COLOR** debe almacenarse en su empaque original a temperatura ambiente, bajo techo y en un lugar fresco y seco. No apilar más de tres garrafas. Debe almacenarse en su empaque original a temperatura ambiente, bajo techo y en un lugar fresco y seco. No apilar más de tres garrafas.

Antes de manipular el producto, lea las hojas técnicas y de seguridad, con el fin de obtener la información detallada sobre su utilización y riesgos para la salud. **MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

Causa daños irreversibles a los ojos; utilizar gafas de seguridad durante su manipulación. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 10 minutos y acudir inmediatamente al médico. Evitar el contacto con la piel; utilizar tapabocas, guantes de caucho y delantal de hule. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua durante 10 minutos. UltraBrick Control color es tóxico si se ingieren. Manténgase fuera del alcance de los niños. Antes de su manipulación consulte la ficha técnica y de seguridad.

**METIC** cree que la información del producto contenida en esta publicación es una descripción exacta del producto, pero es responsabilidad del cliente probar exhaustivamente el producto en su aplicación específica para determinar su rendimiento, eficacia y seguridad. Las sugerencias de uso no deben ser tomadas como aliciente para infringir una determinada patente. A menos de que **METIC** le provea una garantía escrita específica de aptitud para un uso particular de este producto, la única garantía de **METIC** es que el producto atenderá las especificaciones normales de venta.

**METIC** Rechaza cualquier otra garantía expresa o implícita, incluyendo las garantías de comercialización o aptitud de uso. La única responsabilidad de **METIC** será rembolsar el valor de la compra o reemplazar cualquier producto que no cumpla con las especificaciones normales de venta. Así mismo, **METIC** expresamente niega cualquier responsabilidad por daños incidentales o consecuentes.